



- chladicí skříně
- vinotéky, minibary
- komory na odpad
- chladicí vany na nápoje
- chladicí stoly
- saladety



## Chladicí skříň – plné dveře

**SD 1380** ↘

- ventilované chlazení • automatické odtávání • chladivo R 134a
- digitální ukazatel teploty • zabudovaný zámek • 5 výškově nastavitelných roštů • snadno vyměnitelné těsnění
- napětí 230 V / 50 Hz



Velmi účinný chladicí systém – chladí i při teplotě okolí až +30 °C



Ventilované chlazení

+10 °C  
+1 °C

Provozní teplota



Zámek

**SD 1380**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Čistý objem (l)                | 345                 |
| Příkon (W)                     | 350                 |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 50,5 x 46,2 x 155,5 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 59,5 x 64 x 184     |
| <b>Cena*</b>                   | <b>13 990 Kč</b>    |



NORDline

## Chladicí skříň – plné dveře

**CVKS 670** ↘

- dvoudveřová skříň s neodděleným vnitřním prostorem • statické chlazení • automatické odtávání • chladivo R 134a • termostat
- 5 výškově nastavitelných roštů • osvětlení chladicího prostoru
- zadní kolečka • napětí 230 v / 50 Hz



Statické chlazení

+16 °C  
+6 °C

Provozní teplota

**CVKS 670**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Čistý objem (l)                | 338               |
| Příkon (W)                     | 125               |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 49 x 42,7 x 158,7 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 60 x 59,5 x 185   |
| <b>Cena*</b>                   | <b>15 990 Kč</b>  |



VESTFROST



CFKS 470



CFKS 471



CFKS 471 nerez



CFKS 471 nerez

### Standardní provedení:

**CFKS 470:** dvoudveřová s neodděleným vnitřním prostorem  
**CFKS 471:** jednodveřová, zámek, digitální ukazatel teploty na horní liště,  
**CFKS 471 nerez:** jednodveřová, zámek, digitální ukazatel teploty na horní liště, dveře INOX, šedé boky

- ventilované chlazení • automatické odtávání • chladivo R 134a
- termostat • 5 výškově nastavitelných roštů • osvětlení chladicího prostoru • zadní kolečka • napětí 230 V / 50 Hz

|                                | CFKS 470          | CFKS 471          | CFKS 471 nerez    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Čistý objem (l)                | 331               | 333               | 333               |
| Příkon (W)                     | 300               | 300               | 300               |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 49 x 42,2 x 158,7 | 49 x 42,2 x 158,7 | 49 x 42,2 x 158,7 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 60 x 59,5 x 185   | 60 x 59,5 x 185   | 60 x 59,5 x 185   |
| <b>Cena*</b>                   | <b>19 290 Kč</b>  | <b>18 360 Kč</b>  | <b>20 360 Kč</b>  |

\* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

Ventilované  
chlazení+8 °C  
-2 °CProvozní  
teplota

Zámek

**INOX**Provedení  
nerez

UR 600 S

Ventilované  
chlazení+8 °C  
-2 °CProvozní  
teplota

Zámek



UR 400

Velmi účinný chladicí systém  
chladí i při teplotě okolí až +32 °C

Standardní provedení:

**UR:** provedení bílé, **UR S:** provedení nerezové opláštění, **UR 600:** vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1

- ventilované chlazení • automatické odtávání • chladivo R 134a • digitální termostat • výškově nastavitelné rošty • snadno vyměnitelné těsnění • zabudovaný zámek • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- nerezová tyč s háčky – cena 1 900 Kč\*



UR 200 S



Do modelu UR 600 lze vložit přepravku



Nerezová tyč s háčky

|                                        | <b>UR 200</b>      | <b>UR 200 S</b>    | <b>UR 400</b>       | <b>UR 400 S</b>     | <b>UR 600</b>    | <b>UR 600 S</b>  |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Čistý objem (l)                        | 130                | 130                | 340                 | 340                 | 570              | 570              |
| Příkon (W)                             | 150                | 150                | 185                 | 185                 | 200              | 200              |
| Počet polic                            | 2                  | 2                  | 4                   | 4                   | 4                | 4                |
| Vnitřní užitný rozměr roštů Š x H (cm) | 48,5 x 37          | 48,5 x 37          | 48,5 x 37           | 48,5 x 37           | 62,5 x 50        | 62,5 x 50        |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)          | 60,3 x 59,5 x 85,5 | 60,3 x 59,5 x 85,5 | 60,3 x 59,5 x 185,5 | 60,3 x 59,5 x 185,5 | 78 x 70 x 189,5  | 78 x 70 x 189,5  |
| <b>Cena*</b>                           | <b>10 790 Kč</b>   | <b>11 990 Kč</b>   | <b>17 290 Kč</b>    | <b>18 990 Kč</b>    | <b>21 890 Kč</b> | <b>23 890 Kč</b> |

\*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.


Ventilované  
chlazení

+6 °C  
0 °C

Provozní  
teplota


Zámek



CM 107



CM 114

Velmi účinný chladicí systém  
chladí i při teplotě okolí až +40 °C


Standardní provedení:

**CM 107, CM 114:** vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1

- ventilované chlazení • automatické odtávání • chladivo R 134a • digitální termostat • uzamykatelné dveře • izolace 40 mm • nastavitelné nožky • nahraditelné magnetické pryžové těsnění

Na objednávku:

- nerezová tyč s háčky – cena 1 900 Kč\*

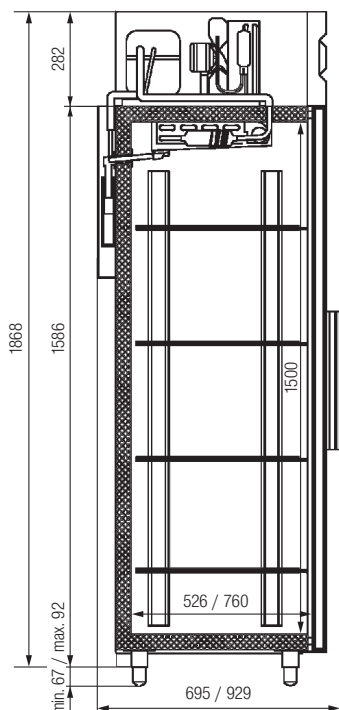

Nerezová tyč s háčky

|                                | CM 107           | CM 110           | CM 114           |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Čistý objem (l)                | 700              | 1000             | 1400             |
| Počet polic                    | 4                | 8                | 8                |
| Nosnost police (kg)            | 40               | 40               | 40               |
| Příkon (W)                     | 360              | 560              | 620              |
| Rozměr polic Š x H (cm)        | 53 x 65          | 59,5 x 45,5      | 53 x 65          |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 61 x 75 x 150    | 131,6 x 52 x 150 | 131,6 x 75 x 150 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 70 x 93 x 196    | 140 x 70 x 196   | 140 x 93 x 196   |
| <b>Cena*</b>                   | <b>23 190 Kč</b> | <b>32 490 Kč</b> | <b>34 690 Kč</b> |


Ventilované  
chlazení

Provozní  
teplota

Automatické  
odpařování  
a odtávání

**AISI**  
**304**

Provedení  
nerez


TN 1400

### Standardní provedení:

- provedení – vně i uvnitř nerezová ocel AISI 304 • ventilované chlazení • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu
- chladivo R 404a / R 507 • digitální termostat • zámek • samozavírací dveře (90°) • vnitřní zaoblené rohy • izolace 60 mm • nastavitelné nerezové nožky • nahraditelné magnetické pryžové těsnění • vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1 • napětí 230 V / 50 Hz

### Na objednávku:

- verze bez agregátu • verze na ryby • prosklená verze • digitální termostat s výstupem pro HACCP • dělicí přepážka (TN 1400)
- zaměnitelné otevírání dveří (TN 700) • automatické vypnutí ventilátoru při otevření dveří • nerezová tyč s háčky – cena 1 900 Kč\*
  - nerezové police • vnitřní osvětlení • kolečka • dostupné také kombinované verze – chladicí / mrazicí



TN 700



Velmi účinný chladicí systém  
chladí i při teplotě okolí až +43 °C

|                                | <b>TN 700</b>    | <b>TN 1400</b>   |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Čistý objem (l)                | 600              | 1320             |
| Příkon (W)                     | 385              | 570              |
| Počet roštů                    | 3                | 6                |
| Počet dveří                    | 1                | 2                |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 59 x 67 x 151    | 130 x 67 x 151   |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 71 x 80 x 203    | 142 x 80 x 203   |
| <b>Cena*</b>                   | <b>31 890 Kč</b> | <b>47 590 Kč</b> |

\*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

## Chladicí skříň – prosklené dveře

### M 85

- ventilované chlazení • automatické odtávání • digitální termostat
- chladivo R600a • 3 výškově nastavitelné rošty • snadno vyměnitelné těsnění • napětí 230 V 50 Hz



Kapacita  
115 ks 0,33 l plechovek  
nebo 45 ks 0,5 l lahví

#### M 85

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Čistý objem (l)                | 106              |
| Příkon (W)                     | 96               |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 38,4 x 50 x 74   |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 49,3 x 58,8 x 84 |
| <b>Cena*</b>                   | <b>10 070 Kč</b> |



VESTFROST



Ventilované  
chlazení



+10 °C  
+2 °C  
Provozní  
teplota



Automatické  
odtávání



BC 145



+10 °C  
+2 °C  
Provozní  
teplota



Automatické  
odtávání



LED  
osvětlení



BC 85

TEFCOLD

2

Chladicí zařízení

## Chladicí skříň – prosklené dveře

### BC

|                                   | BC 85              | BC 145           | BC 145 WF        |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Čistý objem (l)                   | 85                 | 105              | 105              |
| Příkon (W)                        | 165                | 165              | 175              |
| Vnitřní rozměry<br>Š x H x V (cm) | 41 x 41,5 x 63     | 41 x 41,5 x 71   | 41 x 41,5 x 71   |
| Vnější rozměry<br>Š x H x V (cm)  | 50,3 x 57,5 x 77,5 | 50,3 x 57,5 x 85 | 50,3 x 57,5 x 85 |
| <b>Cena*</b>                      | <b>8 490 Kč</b>    | <b>9 390 Kč</b>  | <b>10 090 Kč</b> |

**BC 85:** statické chlazení,

**BC 145:** statické chlazení, **BC 145 WF:** ventilované chlazení

- automatické odtávání • chladivo R 134a • mechanický termostat
- digitální ukazatel teploty • zabudovaný zámek • LED osvětlení
- 3 výškově nastavitelné rošty – rozměr: 41 x 35,3 cm • oblé prosklené dveře • integrované madlo • nastavitelné nožky
- napětí 230 V / 50 Hz

\* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

## Chladicí skříň – prosklené dveře

**UD 380 L** ↘

- ventilované chlazení • automatické odtávání • chladivo R 134a
- manuální termostat • digitální ukazatel teploty • zámek
- 4 výškově nastavitelné rošty • osvětlení chladicího prostoru
- rám dveří ALU provedení • nelze změnit otevírání dveří
- světelná nástavba • napětí 230 V / 50 Hz

Ventilované  
chlazení+10 °C  
+2 °CProvozní  
teplota

Zámek

**UD 380 AL**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Čistý objem (l)                | 352              |
| Příkon (W)                     | 205              |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 52,5 x 48 x 133  |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 62 x 60 x 196    |
| <b>Cena*</b>                   | <b>13 880 Kč</b> |



NORDline

## Chladicí skříň – prosklené dveře

**RD 320 LG** ↘

- statické chlazení • automatické odtávání • dva kompresory • dva nezávislé okruhy • dva kompletně oddělené prostory • deskový nezapěnený výparník • velká kolečka pro snadnou manipulaci
- 4 výškově nastavitelné rošty • chladivo R 134a
- napětí 230 V / 50 Hz

Dva oddělené prostory,  
dvě různé teplotyStatické  
chlazení+12 °C  
+4 °CProvozní  
teplotaAutomatické  
odtávání**RD 320 LG**

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Čistý objem (l)                        | 2 x 156             |
| Příkon (W)                             | 200                 |
| Vnitřní užitný rozměr roštů Š x H (cm) | 46 x 41             |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)          | 55,2 x 61,5 x 175,5 |
| <b>Cena*</b>                           | <b>22 990 Kč</b>    |



+4 °C až +12 °C

+4 °C až +12 °C

NORDline


 Ventilované  
chlazení

 +8 °C  
0 °C

 Provozní  
teplota

**INOX**

 Provedení  
nerez


UR 600 GS


 Ventilované  
chlazení

 +8 °C  
0 °C

 Provozní  
teplota


Osvětlení



UR 400 G

 Velmi účinný chladicí systém  
chladí i při teplotě okolí až +32 °C

Standardní provedení:

**UR G:** provedení bílé, **UR GS:** provedení nerezové opláštění, **UR 600:** vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1

- ventilované chlazení • automatické odtávání • chladivo R 134a • digitální termostat • osvětlení chladicího prostoru • snadno vyměnitelné těsnění • zabudovaný zámek • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- nerezová tyč s háčky – cena 1 900 Kč\*



UR 200 GS



Do modelu UR 600 G lze vložit přepravku



Nerezová tyč s háčky

|                                        | UR 200 G         | UR 200 GS        | UR 400 G          | UR 400 GS         | UR 600 G          | UR 600 GS         |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Čistý objem (l)                        | 130              | 130              | 340               | 340               | 570               | 570               |
| Příkon (W)                             | 150              | 150              | 185               | 185               | 200               | 200               |
| Počet polic                            | 2                | 2                | 4                 | 4                 | 4                 | 4                 |
| Vnitřní užitný rozměr roštů Š x H (cm) | 62,5 x 50        | 62,5 x 50        | 62,5 x 50         | 62,5 x 50         | 62,5 x 50         | 62,5 x 50         |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)          | 60,3 x 62 x 85,5 | 60,3 x 62 x 85,5 | 60,3 x 62 x 185,5 | 60,3 x 62 x 185,5 | 78 x 72,5 x 189,5 | 78 x 72,5 x 189,5 |
| <b>Cena*</b>                           | <b>11 890 Kč</b> | <b>12 590 Kč</b> | <b>19 790 Kč</b>  | <b>20 890 Kč</b>  | <b>24 990 Kč</b>  | <b>26 390 Kč</b>  |

\* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.


 Ventilované  
chlazení

 +10 °C  
+3 °C

 Provozní  
teplota


Zámek



FKG 370


 Spolehlivost, kvalita,  
dlouhá životnost

Standardní provedení:

**FKG 311:** jednodveřová chladicí skříň, **FKG 370:** dvoudveřová chladicí skříň s neodděleným vnitřním prostorem,

**FKG 371:** jednodveřová chladicí skříň, **FKG 410:** jednodveřová chladicí skříň se světelnou nástavbou

- ventilované chlazení • automatické odtávání • termostat • chladiivo R 134a • osvětlení chladicího prostoru • roštové police • zámek
- zadní kolečka • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- reklamní potisk



FKG 311



FKG 371



FKG 410



FKG 410 – ukázka potisku



Detail potisku

|                                | <b>FKG 311</b>   | <b>FKG 370</b>    | <b>FKG 371</b>    | <b>FKG 410</b>    |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Čistý objem (l)                | 281              | 347               | 351               | 351               |
| Příkon (W)                     | 250              | 350               | 350               | 320               |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 49 x 43,7 x 128  | 49 x 43,7 x 158,7 | 49 x 43,7 x 158,7 | 49 x 43,7 x 158,7 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 60 x 59,5 x 155  | 60 x 59,5 x 185   | 60 x 59,5 x 185   | 60 x 59,5 x 200   |
| <b>Cena*</b>                   | <b>18 500 Kč</b> | <b>21 950 Kč</b>  | <b>20 880 Kč</b>  | <b>21 990 Kč</b>  |

\*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.


 Ventilované  
chlazení

 +10 °C  
+1 °C  
Provozní  
teplota


Zámek



FS 1380


 Nejprodávanější  
výrobek

Standardní provedení:

**FS 1380:** jednodveřová chladicí skříň, **FS 2380:** dvoudveřová chladicí skříň s neodděleným vnitřním prostorem

- ventilované chlazení • automatické odtávání • termostat • chladivo R 134a • osvětlení chladicího prostoru • zámek • roštové police
- zadní kolečka • nelze měnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz



FS 2380



|                                | FS 1380             | FS 2380             |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Čistý objem (l)                | 345                 | 345                 |
| Příkon (W)                     | 350                 | 350                 |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 50,5 x 46,2 x 155,5 | 50,5 x 46,2 x 155,5 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 59,5 x 64 x 184     | 59,5 x 64 x 184     |
| <b>Cena*</b>                   | <b>13 990 Kč</b>    | <b>15 990 Kč</b>    |



 Ventilované  
chlazení

 Provozní  
teplota


Zámek


 Nastavitelné  
nožky


USS 1200 DIKL



Novinka

Standardní provedení:

**USS DIKL:** prosklené posuvné dveře, **USS DIKLM:** prosklené křídlové dveře

- ventilované chlazení • automatické odtávání • digitální termostat • digitální ukazatel teploty • zámek • chladio R 134a • osvětlení vnitřního prostoru • 5 výškově nastavitelných roštů • nastavitelné nožky • nahraditelné magnetické pryžové těsnění • napětí 230 V / 50 Hz



USS 1000 DIKL



USS 1000 DIKLM



USS 1200 DIKLM

|                                | USS 1000 DIKL     | USS 1200 DIKL      | USS 1000 DIKLM    | USS 1200 DIKLM     |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Čistý objem (l)                | 691               | 847                | 696               | 852                |
| Příkon (W)                     | 700               | 850                | 700               | 850                |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 89 x 57,2 x 153,3 | 109 x 57,2 x 153,3 | 89 x 57,2 x 153,3 | 109 x 57,2 x 153,3 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 100 x 74,2 x 200  | 120 x 74,2 x 200   | 100 x 74,2 x 200  | 120 x 74,2 x 200   |
| <b>Cena*</b>                   | <b>34 590 Kč</b>  | <b>36 690 Kč</b>   | <b>35 990 Kč</b>  | <b>37 990 Kč</b>   |

\*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

Ventilované  
chlazení+12 °C  
+1 °CProvozní  
teplota

Osvětlení



Velmi účinný chladicí systém  
chladí i při teplotě okolí až +32 °C




DM 110 SD, DM 114 SD

POLAIR


Standardní provedení:

**DM 107, DM 114:** vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1, **DM 107, 110, 114:** křídlové dveře, **DM 110 SD, 114 SD:** posuvné dveře

- ventilované chlazení • automatické odtávání • digitální termostat • chladivo R 134a • osvětlení vnitřního prostoru • izolace 40 mm
- nastavitelné nožky • nahraditelné magnetické pryžové těsnění • napětí 230 V / 50 Hz

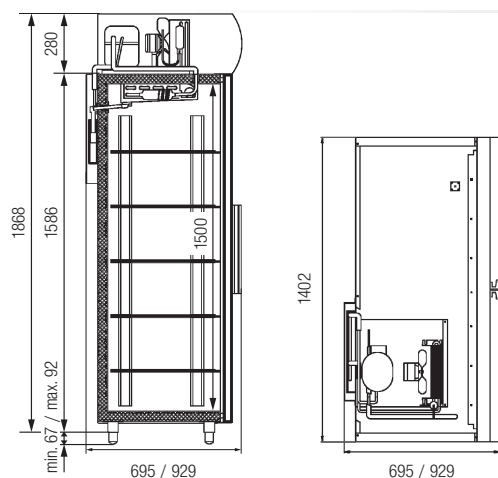

DM 110 / DM 114

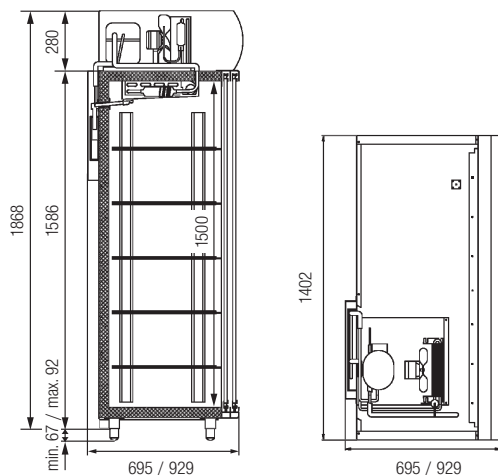

DM 110SD / DM 114SD

Na objednávku:

- zámek



DM 107



DM 110, DM 114

|                                | DM 107           | DM 110           | DM 114           |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Čistý objem (l)                | 700              | 1000             | 1400             |
| Počet polic                    | 5                | 10               | 10               |
| Nosnost police (kg)            | 40               | 40               | 40               |
| Příkon (W)                     | 500              | 580              | 720              |
| Rozměr polic Š x H (cm)        | 53 x 65          | 59,5 x 45,5      | 53 x 65          |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 61 x 75 x 150    | 131,6 x 52 x 150 | 131,6 x 75 x 150 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 70 x 93 x 196    | 140 x 70 x 196   | 140 x 93 x 196   |
| <b>Cena*</b>                   | <b>23 690 Kč</b> | <b>33 890 Kč</b> | <b>37 990 Kč</b> |
| <b>Cena model SD*</b>          | –                | <b>38 390 Kč</b> | <b>40 690 Kč</b> |

# USS 374 DTKLY

Chladicí skříně – prosklené dveře

NORDline



Ventilované  
chlazení



Provozní  
teplota



Zámek



Velmi účinný chladicí systém  
chladí i při teplotě okolí až +30 °C

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • automatické odtávání • termostat • chladivo R 134a • osvětlení chladicího prostoru • 5 výškově nastavitelných roštů • zámek • světelná nástavba • nelze zaměnit otevírání dveří • napětí 230 V / 50 Hz



Ukázka reklamního potisku

| USS 374 DTKLY                  |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Čistý objem (l)                | 345                 |
| Příkon (W)                     | 370                 |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 50,5 x 46,2 x 155,5 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 59,5 x 64 x 198     |
| <b>Cena*</b>                   | <b>12 990 Kč</b>    |

\*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

## Vinotéka **W 155**

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení Silver a Black • ventilované chlazení • automatické odtávání • digitální termostat • chladivo R 600a • kouřové sklo dveří • čistící uhlíkový filtr • zámek • 4 dřevěné rošty • osvětlení vnitřního prostoru • vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka • napětí 230 V / 50 Hz



Detail police



Ventilované  
chlazení

+22 °C  
+5 °C

Provozní  
teplota



146 lahví  
0,75 l

### W 155

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Čistý objem (l)                | 295               |
| Příkon (W)                     | 170               |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 49,7 x 45,5 x 128 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 60 x 59,5 x 155   |
| <b>Cena*</b>                   | <b>25 150 Kč</b>  |

## Vinotéka **W 185**

- vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části
- provedení Silver a Black • ventilované chlazení • automatické odtávání • digitální termostat • chladivo R 600a • kouřové sklo dveří • čistící uhlíkový filtr • zámek • 5 dřevěných roštů • osvětlení vnitřního prostoru • vnitřní provedení – kamenná čerň
- zadní kolečka • napětí 230 V / 50 Hz



Teploměr



Zámek



Ventilované  
chlazení

+22 °C  
+5 °C

Provozní  
teplota



197 lahví  
0,75 l

### W 185

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Čistý objem (l)                | 365                 |
| Příkon (W)                     | 170                 |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 49,7 x 45,5 x 158,7 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 60 x 59,5 x 185     |
| <b>Cena*</b>                   | <b>26 870 Kč</b>    |



VESTFROST

VESTFROST

Chladicí zařízení

2

Katalog 2015

Vinotéka **VKG 570** 

- dvoudveřová vinotéka s neodděleným vnitřním prostorem
- provedení Silver a Black • statické chlazení • automatické odtávání • termostat • chladiivo R 600a • kouřové sklo dveří
- 5 dřevěných roštů • osvětlení vnitřního prostoru • zadní kolečka • napětí 230 V / 50 Hz



Detail police



Statické chlazení

+16 °C  
+6 °C

Provozní teplota

106 lahví  
0,75 l**VKG 570**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Čistý objem (l)                | 355               |
| Příkon (W)                     | 190               |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 49 x 43,7 x 158,7 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 60 x 59,5 x 185   |
| <b>Cena*</b>                   | <b>20 600 Kč</b>  |



VESTFROST

Vinotéka **WFG 185** 

- vinotéka s celoprosklenými dveřmi s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části • provedení Black • ventilované chlazení
- automatické odtávání • digitální termostat • chladiivo R 600a
- kouřové sklo dveří • čistící uhlíkový filtr • zámek • 6 dřevěných roštů • LED osvětlení vnitřního prostoru • vnitřní provedení – kamenná čerň • zadní kolečka • napětí 230 V / 50 Hz



Detail ovládání teploty



Teploměr



Ventilované chlazení

+22 °C  
+5 °C

Provozní teplota

191 lahví  
0,75 l**WFG 185**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Čistý objem (l)                | 365                 |
| Příkon (W)                     | 170                 |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 49,7 x 45,5 x 158,7 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 60 x 59,5 x 185     |
| <b>Cena*</b>                   | <b>31 570 Kč</b>    |



VESTFROST



Ventilované  
chlazení

+18 °C  
+5 °C

Provozní  
teplota\*\*



38 lahví  
0,75 l



Velmi účinný chladicí systém  
chladí i při teplotě okolí až +32 °C



W 38

Standardní provedení:

**W32, W45:** vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v horní a dolní části,

**W 38:** vinotéka s nastavitelnou rozdílnou teplotou v levé a pravé části

- ventilované chlazení • automatické odtávání • digitální termostat • chladiivo R 600a • kroužkové sklo dveří • LED osvětlení vnitřního prostoru • vnitřní provedení – kamenná čerň • zadní kolečka • napětí 230 V / 50 Hz



  
45 lahví  
0,75 l

W 45



  
32 lahví  
0,75 l

W 32

|                               | W32              | W38                | W45                |
|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Čistý objem (l)               | 106              | 140                | 145                |
| Teplota dolní části (°C)**    | +10 až +18       | +5 až +18          | +10 až +18         |
| Teplota horní části (°C)**    | +5 až +10        | +5 až +18          | +5 až +10          |
| Příkon (W)                    | 100              | 110                | 110                |
| Počet polic                   | 5                | 5+5                | 5                  |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm) | 49,3 x 58,8 x 84 | 59,5 x 57,3 x 82,5 | 59,5 x 57,3 x 82,5 |
| <b>Cena*</b>                  | <b>11 210 Kč</b> | <b>15 070 Kč</b>   | <b>14 610 Kč</b>   |

\*\*U modelu W38 v levé a pravé části



Absorpční  
chlazení

+12 °C  
+2 °C

Provozní  
teplota



Zámek



TM42G



Tichý chod, nízká spotřeba

Standardní provedení:

**TM:** plné dveře, **TM G:** prosklené dveře

- černé opláštění • absorpční chlazení • automatické odtávání • mechanický termostat • chromované roštové police • LED osvětlení
- zámek • zaměnitelné otevírání dveří • nastavitelné nožičky • napětí 230 V / 50 Hz



TM32



TM32G



TM42

|                                | <b>TM32</b>      | <b>TM32G</b>     | <b>TM42</b>        | <b>TM42G</b>       |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Čistý objem (l)                | 31               | 31               | 40                 | 40                 |
| Počet polic                    | 1                | 1                | 2                  | 2                  |
| Příkon (W)                     | 60               | 60               | 60                 | 60                 |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 31,6 x 21,5 x 40 | 31,6 x 21,5 x 40 | 31,6 x 24,5 x 45,9 | 31,6 x 24,5 x 45,9 |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 40,2 x 40,6 x 50 | 40,2 x 40,6 x 50 | 40,2 x 45 x 56     | 40,2 x 45 x 56     |
| <b>Cena*</b>                   | <b>5 590 Kč</b>  | <b>6 190 Kč</b>  | <b>5 890 Kč</b>    | <b>6 490 Kč</b>    |

\* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

# JK 79

Chladicí komora na odpad



Ventilované  
chlazení

+8 °C  
+6 °C

Provozní  
teplota



Automatické  
odpařování  
a odtávání

**INOX**

Provedení  
nerez




JK 79-027

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R 404a
- automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu
- digitální termostat • horní víko pro vhazování odpadu • boční dveře pro nádobu na odpad o objemu 240 l • antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru




JK 79-017

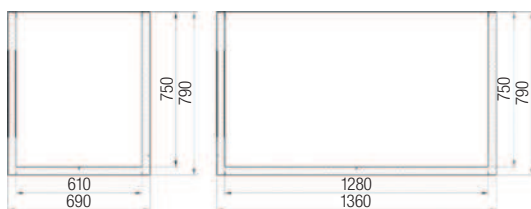


JK 79-017  
chladicí prostor

JK 79-027  
chladicí prostor

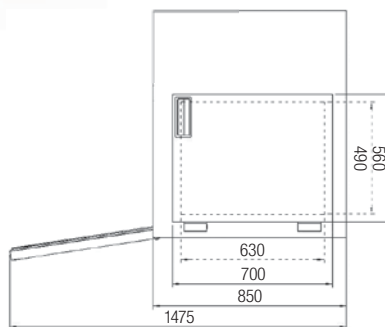

JK 79-017  
pohled shora

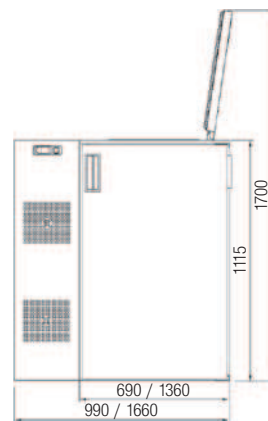

JK 79-017  
čelní pohled

|                               | JK 79-017        | JK 79-027        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Počet nádob na odpad          | 1                | 2                |
| Počet vík                     | 1                | 2                |
| Počet dveří                   | 1                | 2                |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm) | 99 x 85 x 111,5  | 166 x 85 x 111,5 |
| <b>Cena*</b>                  | <b>35 490 Kč</b> | <b>43 990 Kč</b> |

\* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Statické  
chlazení

+12 °C  
+4 °C

Provozní  
teplota



Pojezdová  
kolečka



Zámek



FKG 404



FKG 274

## Chladicí vana na nápoje **FKG**

- statické chlazení • termostat • chladivo R 134a • digitální ukazatel teploty • kontrolka zapnutí do elektrické sítě • zámek
- kolečka • napětí 230 V / 50 Hz

|                                | <b>FKG 274</b>   | <b>FKG 404</b>   |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Čistý objem (l)                | 210              | 307              |
| Příkon (W)                     | 170              | 260              |
| Vnitřní rozměry Š x H x V (cm) | 82 x 57,5 x 50   | 116 x 57,5 x 50  |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm)  | 92 x 61 x 90,5   | 126 x 61 x 90,5  |
| <b>Cena*</b>                   | <b>14 350 Kč</b> | <b>16 400 Kč</b> |

## Chladicí vana na nápoje **POS 072**

- ventilované chlazení • termostat • chladivo R600a • zasuvací poklop • kolečka • brzdy • napětí 230 V / 50 Hz



Kapacita  
125 ks 0,33 l plechovek  
nebo 72 ks 0,5 l lahví

### **POS 072**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Čistý objem (l)               | 70               |
| Příkon (W)                    | 250              |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm) | 61,5 x 46 x 97   |
| <b>Cena*</b>                  | <b>24 720 Kč</b> |



Ventilované  
chlazení

+8 °C  
+2 °C

Provozní  
teplota



Pojezdová  
kolečka

VESTFROST

VESTFROST



Ventilované  
chlazení

+8 °C  
+2 °C

Provozní  
teplota

**INOX**

Provedení  
nerez



Vyměnitelné  
těsnění



GN 4100 TN

Velmi účinný chladicí systém  
chladí i při teplotě okolí až +32 °C




NORDline

### Standardní provedení:


- ventilované chlazení • automatické odtávání elektrickým topením • chladivo R 134a • digitální termostat • nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání • kompletní nerezové provedení • neoddělený vnitřní prostor • nerezová pracovní deska – výška 40 mm • zadní lem pracovní desky – 100 mm • zaoblené vnitřní hrany • snadno vyměnitelné těsnění • nastavitelné nožičky • napětí 230 V / 50 Hz

### Na objednávku:


- police včetně pojezdů
- **1/2 šuplík:** vnitřní rozměr – V x Š x H (mm): horní – 240 x 300 x 520, spodní – 285 x 300 x 520 – cena 9 390 Kč\*
- **1/3 šuplík:** vnitřní rozměr – V x Š x H (mm): horní – 150 x 310 x 547, prostřední a spodní – 210 x 310 x 547 – cena 10 890 Kč\*

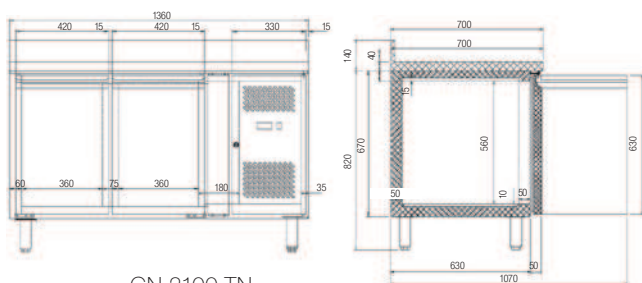

GN 2100 TN

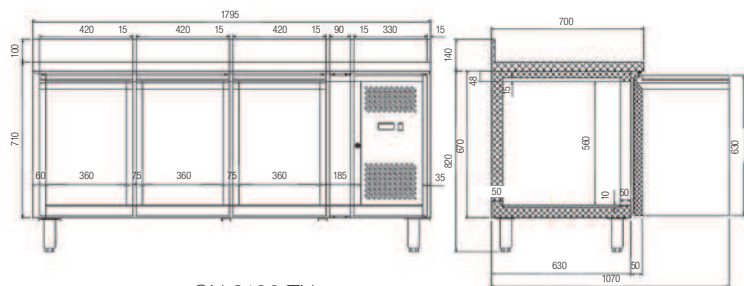

GN 3100 TN

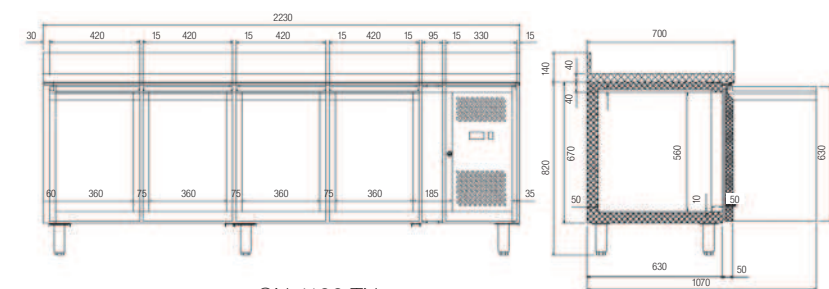

GN 4100 TN

|                                  | GN 2100 TN       | GN 3100 TN       | GN 4100 TN       |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Objem (l)                        | 216              | 324              | 432              |
| Příkon (W)                       | 350              | 350              | 350              |
| Počet dveří / roštů              | 2 / 2            | 3 / 3            | 4 / 4            |
| Vnější rozměry<br>Š x H x V (cm) | 136 x 70 x 86    | 179,5 x 70 x 86  | 223 x 70 x 86    |
| <b>Cena*</b>                     | <b>30 190 Kč</b> | <b>34 990 Kč</b> | <b>41 490 Kč</b> |



GN 2100 TN



1/2 šuplíky



1/3 šuplíky

## Saladeta **GN 100 SA**

- ventilované chlazení • automatické odtávání elektrickým topením
- chladivo R 134a • digitální termostat • kompletní nerezové provedení • nerezový kryt a plastová pracovní plocha • zaoblené vnitřní hrany • snadno vyměnitelné těsnění • nastavitelné nožičky • GN nádoby nejsou součástí (GN 1/1 – 2 x, GN 1/6 – 3 x) • napětí 230 V / 50 Hz



Velmi účinný chladicí systém  
chladí i při teplotě okolí až +32 °C



NORDline

### GN 100 SA

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Objem (l)                     | 176              |
| Počet dveří                   | 2                |
| Příkon (W)                    | 230              |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm) | 90 x 70 x 85     |
| <b>Cena*</b>                  | <b>20 790 Kč</b> |



Ventilované  
chlazení



+8 °C  
+2 °C  
Provozní  
teplota

**INOX**

Provedení  
nerez

## Chladicí stoly **GN TN**

- ventilované chlazení • automatické odtávání elektrickým topením
- chladivo R 134a • digitální termostat • kompletní nerezové provedení • nerezová pracovní deska • zaoblené vnitřní hrany
- snadno vyměnitelné těsnění • nastavitelné nožičky
- GN nádoby nejsou součástí (GN 1/1 – 2 x, GN 1/6 – 3 x) • napětí 230 V / 50 Hz



GN 100 TN



GN 122 TN



GN 102 TN



Ventilované  
chlazení



+8 °C  
+2 °C  
Provozní  
teplota

**INOX**

Provedení  
nerez

NORDline

### GN 100 TN

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Objem (l)                     | 176              |
| Počet dveří                   | 2                |
| Počet zásuvek                 | 0                |
| Příkon (W)                    | 230              |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm) | 90 x 70 x 85     |
| <b>Cena*</b>                  | <b>21 390 Kč</b> |

### GN 102 TN

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Objem (l)                     | 176              |
| Počet dveří                   | 1                |
| Počet zásuvek                 | 2                |
| Příkon (W)                    | 230              |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm) | 90 x 70 x 85     |
| <b>Cena*</b>                  | <b>27 890 Kč</b> |

### GN 122 TN

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Objem (l)                     | 176              |
| Počet dveří                   | 0                |
| Počet zásuvek                 | 4                |
| Příkon (W)                    | 230              |
| Vnější rozměry Š x H x V (cm) | 90 x 70 x 85     |
| <b>Cena*</b>                  | <b>34 490 Kč</b> |